


GREEN LIFE 〈取扱説明書〉 吹き出し口ガード G-45SN

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解
された上でご使用くださいますようお願いいたします。


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部 品 内 容 ●組立ての際は、必ず手袋を着用してください。

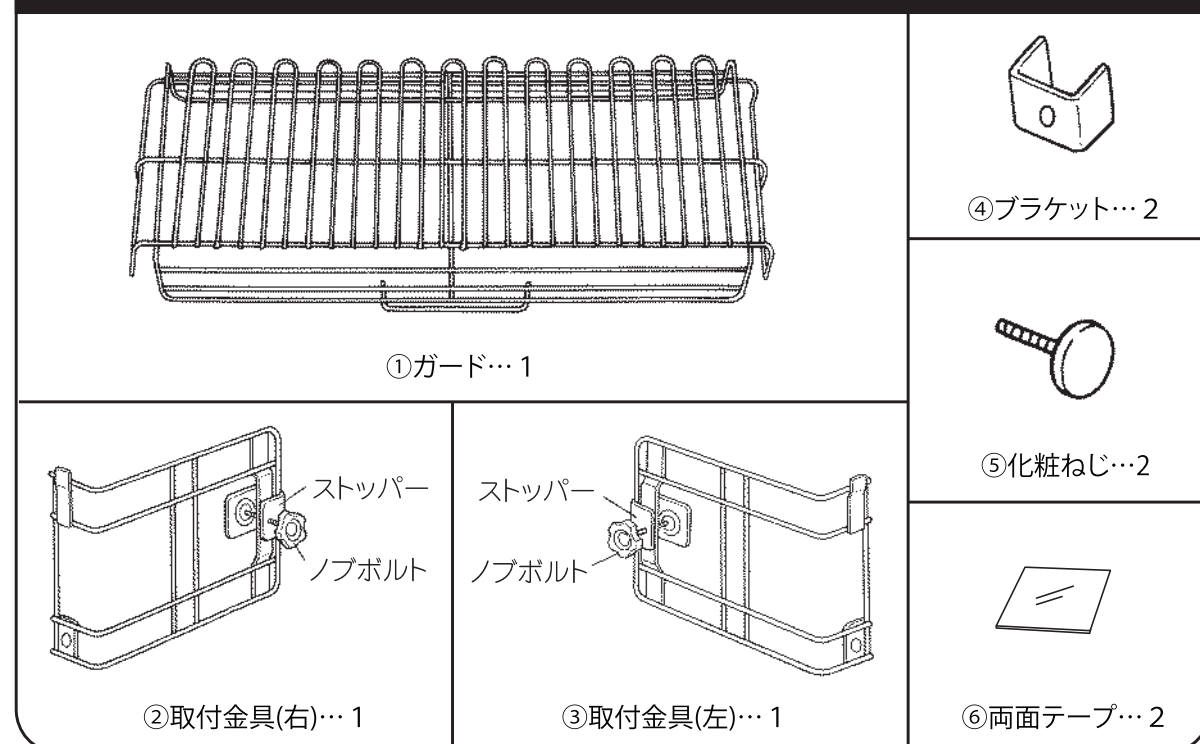


① ノブボルトの調整

- (1) ②取付金具(右)、③取付金具(左)にセットされて
いるノブボルトを、緩めて、ボルトが1～2ミリ出るよ
うに調整してください。






はずされた場合

※ストッパーとノブボルトは出荷時に取付金具に取付け済み
です。はずされた場合は、図を参考にお取り付けください。

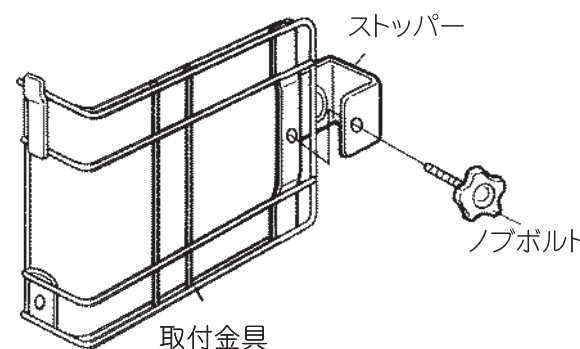


② 取付金具の取付け

- (1) ①ガードの上側(アーチのある方)の横線に取付金具の
フックをひっかけてください。
(2) ④ブラケットを①ガードの縦線と取付金具の下部にかぶ
せ、⑤化粧ねじで止めて
ください。

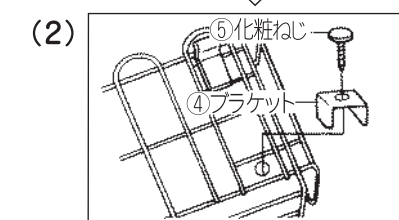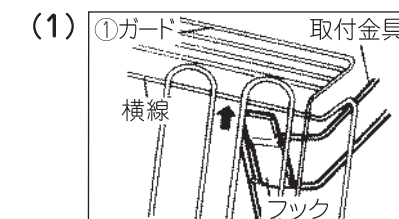

※両側の取付金具を1カ所内側へ移動
することに取付幅は(約)3.4cm小さく
なります。最小取付幅は(約)18cmです。

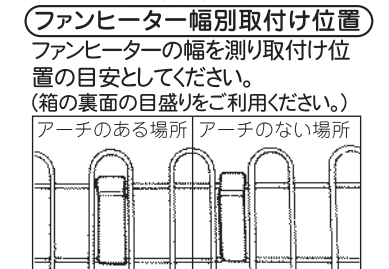

取付金具はアーチのある所にも、ない
所にも取り付けられます。

③ ファンヒーターへの取付け

取付けの際はファンヒーターの火を消し、
傾けないように取り付けてください。


- (1) ①ガードの凸部をファンヒーターの吹き出し口の最下段にあわせて取り付けて
ください。
(2) ノブボルトを締めて完成です。

※ストッパーのゴム全面がファンヒーターに当たるようにすると、うまく固定出来ます。
※取付け強度の弱い場合は、取付け面に⑥両面テープをご使用ください。


⑥両面テープをご使用の際は、ファンヒーターの取付け箇所及びストッパーのゴム
パットのホコリ・汚れ・水分・油分を取り除いてください。

▲一度使用した⑥両面テープは再使用せず、市販の新しい両面テープ(別売)をお
使いください。

▲ノブボルトの締め付けは、取付けの際の注意をよくお読みになってから行っ
てください。また、吹き出し口ガードを取り外す際はノブボルトを完全にゆるめて
から取り外してください。ガード及びファンヒーターの破損のおそれがあります。

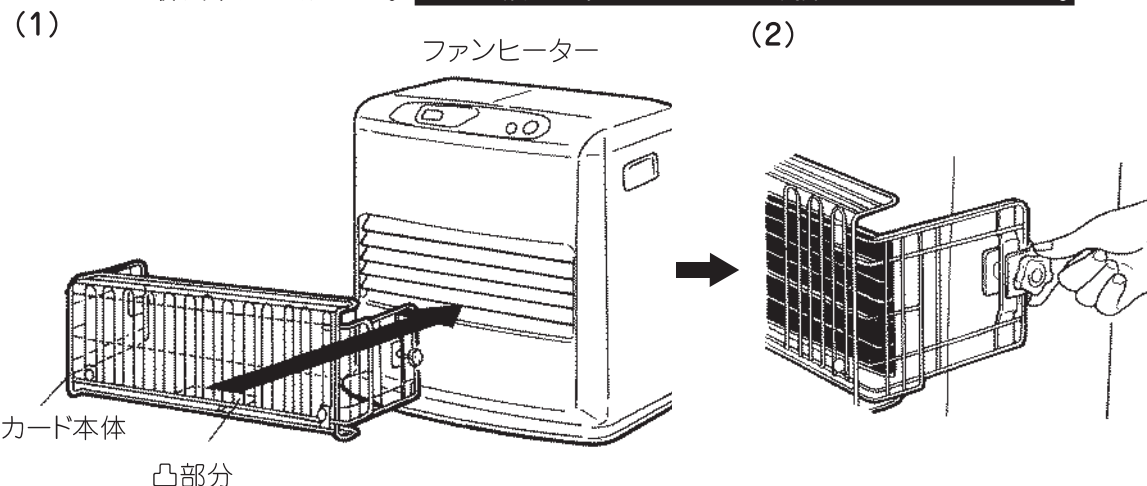


■完成図■

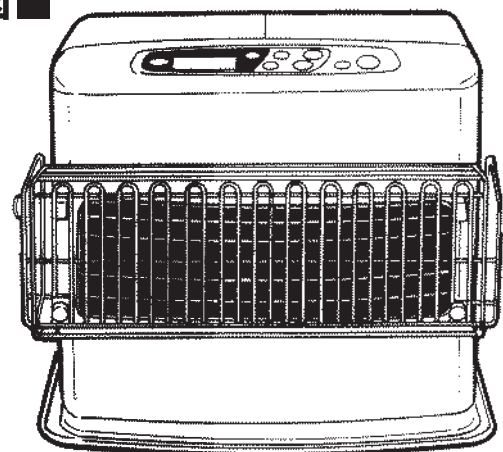


取付けの際の注意 (必ずお読みください。)

ノブボルトを必要以上に締め過ぎますと、ガードの変形、ファンヒータ
ーの破損のおそれがあります。
下図のように①ガードがわん曲したり、ファンヒーターの側面がへこ
むまでノブボルトを締めないでください。
ガードの一部または全部が変形した場合は、使用を中止してください。
けがや、やけどをするおそれがあります。

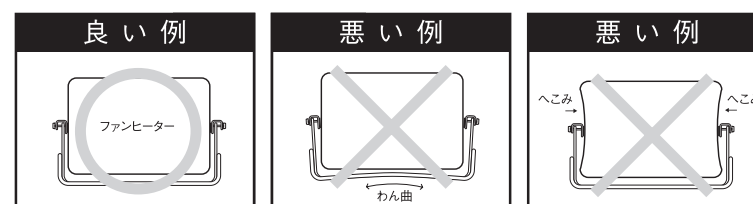


警告 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。


▲ご使用中に外部からの衝撃等により、植毛がはがれる可能性があります。植毛がはがれ、鉄素地
が見える状態でのご使用はおやめください。やけどのおそれがあります。



ガードに洗濯物などを
かけないでください。
温風吹き出し口をふ
さがさないでください。
異常燃焼や火災の原
因になります。



ガードの上に上ったり、物
を載せたりしないでください。
やけどをしたり、ガードが変
形したり、器具が倒れたりす
るおそれがあります。



ファンヒーターの火が
ついたままでガード部
を押したり、引っ張った
りして移動させないでく
ださい。転倒すると火
災の原因になります。



ガードにつかまったり、
線材と線材の隙間や
ガードと本体の間に指
手、足などを入れない
でください。やけどをす
るおそれがあります。

- ▲本製品は暖房機に直接触れることによる事故を防止するものです。瞬間的な接触によるやけどは
防止できませんが、温風によるやけどを防止するものではありません。
▲お子様が予期しない行動をとり、けがや事故の原因となることがありますので、
お子様の行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所で使用してください。
▲温風の当たる部分が変色することがありますが、機能上問題ありません。
▲シール、テープ等は貼らないでください。植毛が損傷するおそれがあります。
▲ガスファンヒーターは使用できません。

■製品仕様／材 質：スチール
仕上げ：焼付塗装、植毛仕上

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせてい
たいただきます。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00～17:00 (土・日・夜間・祭日は留守番電話になります。)

株式会社
グリーンライフ
本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)
FAX.(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp